LED ORIGINAL D SERIES

RayX®

Voltagem: 12V
Resistência: IP67 e IP68
Vida útil: 50000 horas

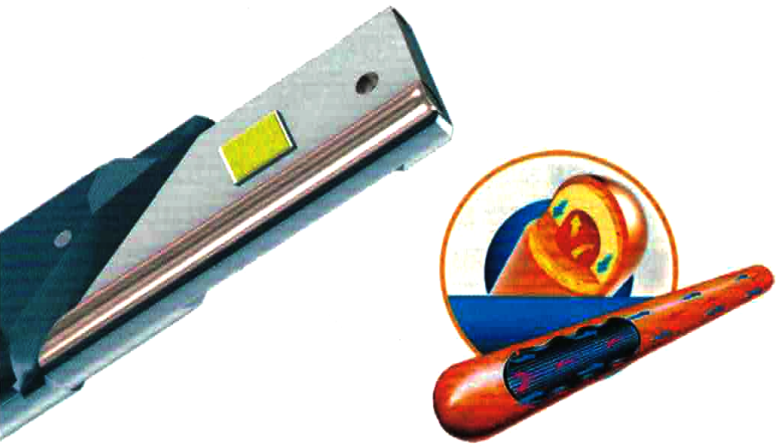

Cor 6000K
Brilho +200%
Lúmens 9000LM

ORIGINAL SPARE PART QUALITY



UV FILTER Pb free

MANUAL DO USUÁRIO

Instalação

Modelo Aplicável D1S/R D3S/R D5S/R D8S/R

Para facilitar a instalação, a lâmpada e o soquete precisam estar separados antes da instalação

1.Gire no sentido anti-horário fora da lâmpada original

2.Pressione a fivela e abrir ao meio

3.O ponto de fecho verde corresponde ao meio fecho do farol



4.Rotação no sentido horário



5.Conecte-se e conecte-se a linha de alta tensão de lastro

Modelo Aplicável D2S/R D4S/R

A lâmpada e o soquete precisam estar separados antes da instalação usando uma chave própria, caso necessário

1.Remove com cuidado a led



2.Insira o corpo da lâmpada e gire no sentido horário até que fique preso

3.Insira o corpo da lâmpada que fique na vertical e os grânulos da lâmpada sejam simétricos

4.Encaixe o conector de alimentação com o conector original do carro

Métodos de instalação

1- O produto deve ser instalado por um profissional.

2- Desligue a alimentação do veículo antes da instalação.

3- Após a instalação, certifique -se de que todas as conexões, fixadores e vedações estejam corretas.

4- Verifique se o produto funciona corretamente através de simulação uso diário, principalmente vedação.

Em caso de dúvidas, entrar em contato conosco.

Não pressione o led ou os fios que compõem o kit para não danificar a estrutura do ligamento!